

説明書(保証書)

使用上の注意

はじめに必ずお読みください。

- ⚠ 「ソラねこ」は携帯電話充電器及び簡易照明専用です。これ以外の目的においてはご使用にならないでください。
- ⚠ ソラねこの出荷時には蓄電されておりますが、十分ではないので、直射日光に当てて蓄電を行なってからお使いください。
- ⚠ 屋外で蓄電する場合は、雨や水等でぬらさないようご注意ください。ソラねこ内に水分、湿気が浸入すると蓄電能力の低下、また故障の原因となります。
- ⚠ 高温となる場所、湿気やほこりの多いところでの使用、または保管をしないでください。
- ⚠ 真夏時の車のダッシュボード上などは短時間で高温になりますので、長時間にわたって放置しないでください。性能低下、故障の原因となります。
- ⚠ 60℃以上の温度になる場所では、蓄電及び充電が出来ませんので、ご注意ください。(車のダッシュボードなど)
- ⚠ ご使用中に携帯電話本体の電池パックが熱くなったり異状を感じた場合には直ちに使用を中止してください。
- ⚠ 携帯電話の電池パックを取り外したまま充電しないで下さい。電話機本体に負荷電圧がかかり、破損する恐れがあります。
- ⚠ 乳幼児の手の届かないところに保管してください。またお子様が使用する場合は必ず保護者の責任においてお取扱ください。
- ⚠ ソラねこの分解、改造などは絶対に行なわないでください。
- ⚠ 電話帳など、携帯電話機に登録したメモリーは必ず控えをとってからお使いください。
- ⚠ 本製品の仕様、価格及びデザインは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



蓄電について

- ソラねこを1度使用した後や太陽光に当てずに長期放置(1ヶ月以上)した場合は、屋外の直射日光に当てて蓄電してください。
- ソラねこの内蔵蓄電池の残量はLEDライトボタンを押してご確認ください。残量表示LED(ソラねこ側面の小さいランプ)が赤く点灯したら蓄電が必要です。
- 蓄電中、赤色ランプがつかなくなっても6時間以上は、直射日光に当ててください。



充電について

- 携帯電話の機種により接続するソラねこの接続面(表・裏)が異なります。下の充電方法を参照ください。
- コネクタを無理に差し込むと電話機本体のショートや発熱、故障の原因となります。
- 充電時間は20~30分の接続で行なってください。
- 充電中に携帯電話の警告音が鳴った場合(または警告ランプの点滅)には、直ちにソラねこを携帯電話から取り外し、充電を中止してください。

製品性能について

本体/ABS樹脂
 太陽電池/シリコン単結晶型 4.0V/80mA(MAX)
 蓄電電池/ニッケル水素電池 2.4V/650mA
 充電器からの出力電圧/4.5V~5.0V
 ライト光源/超高輝度白色LED
 (蓄電満タン時、連続24時間使用可能)
 対応キャリア/Docomo(FOMA)/SoftBank/au
 使用温度範囲/-10℃~50℃
 構造/防滴設計(日常生活防水)

保証について

製造番号	本体裏面ラベルに記載
保証期間	お買い上げの日より3ヶ月

- 記載内容及びお買い上げ日・製造番号などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。
- 故障・交換の際には必ず本紙をお持ちください。保証期間内であっても本紙の提示がないもの、お客様のお取扱不良による障害・破損等は有償修理となります。

お問合せ先

ジェット・NEKO株式会社
 URL <http://www.jet-neko.com>

コールセンター ☎0120-353-363

対応機種

外資系機種を除き、日本国内で普及している機種には全て対応しております。
 Docomo (FOMA) /Soft Bank/ au
 なお、ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤルまでお電話ください。

非対応機種


キャリア	機種名	会社名	キャリア	機種名	会社名
Soft Bank (Vodafone)	709SC	サムソン	Soft Bank (Vodafone)	705NK	ノキア
	708SC			V-NM70-1(NOKIA 6650)	
	707SC			702NK II	
	706SC			J-NM01	
	705SC			J-NM02	
	804SS			X02HT	
	802SE	X01HT	High Tech Computer (HTC)		
	706N	NM850iG	ノキア		
	702MO	M702is	モトローラー		
	702sWO	htc Z	High Tech Computer (HTC)		
	V66				
	804NK		ノキア		

※Docomo, au, 上記以外のVodafone以外につきましては、全て対応しております。

お買い上げ日 年 月 日

ご使用について

充電方法

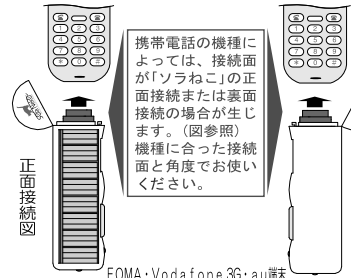

携帯電話の機種によっては、接続面が「ソラねこ」の正面接続または裏面接続の場合が生じます。(図参照) 機種に合った接続面と角度でお使いください。

FOMA・Vodafone 3G・au 端末をご利用の場合は、付属の変換コネクタをお使いください。



ライト! 携帯電話の電池残量が、ゼロにならない状態でご利用いただくと「ソラねこ」を効率よくお使いいただけます。

コネクター使用時



コネクター使用の場合、携帯電話の機種によっては、コネクター(接続部位)を「ウラ」面を使用する場合もございます。接続面をご確認ください。
 ※上の写真は「オモテ」で使用しています


ライト使用方法

ライトボタンを押し続ける事により、ライトが点灯し続けます。タンを放すと消灯します。




※蓄電満タン時「ライト」24時間使用可能

<コネクター>



機種によってはウラ面接続の場合があります。ご注意ください。



接続方法

●蓄電と充電の意味は?

蓄電

「ソラねこ」本体内蔵の蓄電池に太陽光で電気を貯めることです。



1回の蓄電で、携帯電話に約70%以上(20分程度の連続)充電できます。(機種により異なります)


充電

太陽光で蓄電した「ソラねこ」本体から携帯電話に充電することです。




「ソラねこ」を十分に蓄電していただく為に、次の項目に注意して蓄電してください

- 直接、太陽光に当ててください。
- 太陽光とソーラーパネルは、90度の角度にしてくださいのが理想です。
- ガラス越しや日陰にならないようにしてください。
- 晴れた日で6時間以上は太陽に当ててください。
- 一度蓄電しても長時間使用されない場合は緊急時に備えて1ヶ月に1度程度 太陽光に当てて蓄電してください。



<各部の名称>



<残量表示LEDについて>

- ・赤色点灯している場合
 → 電池残量が不足しています。蓄電してください。
- ・点灯していない場合
 → 充電が可能な状態です。